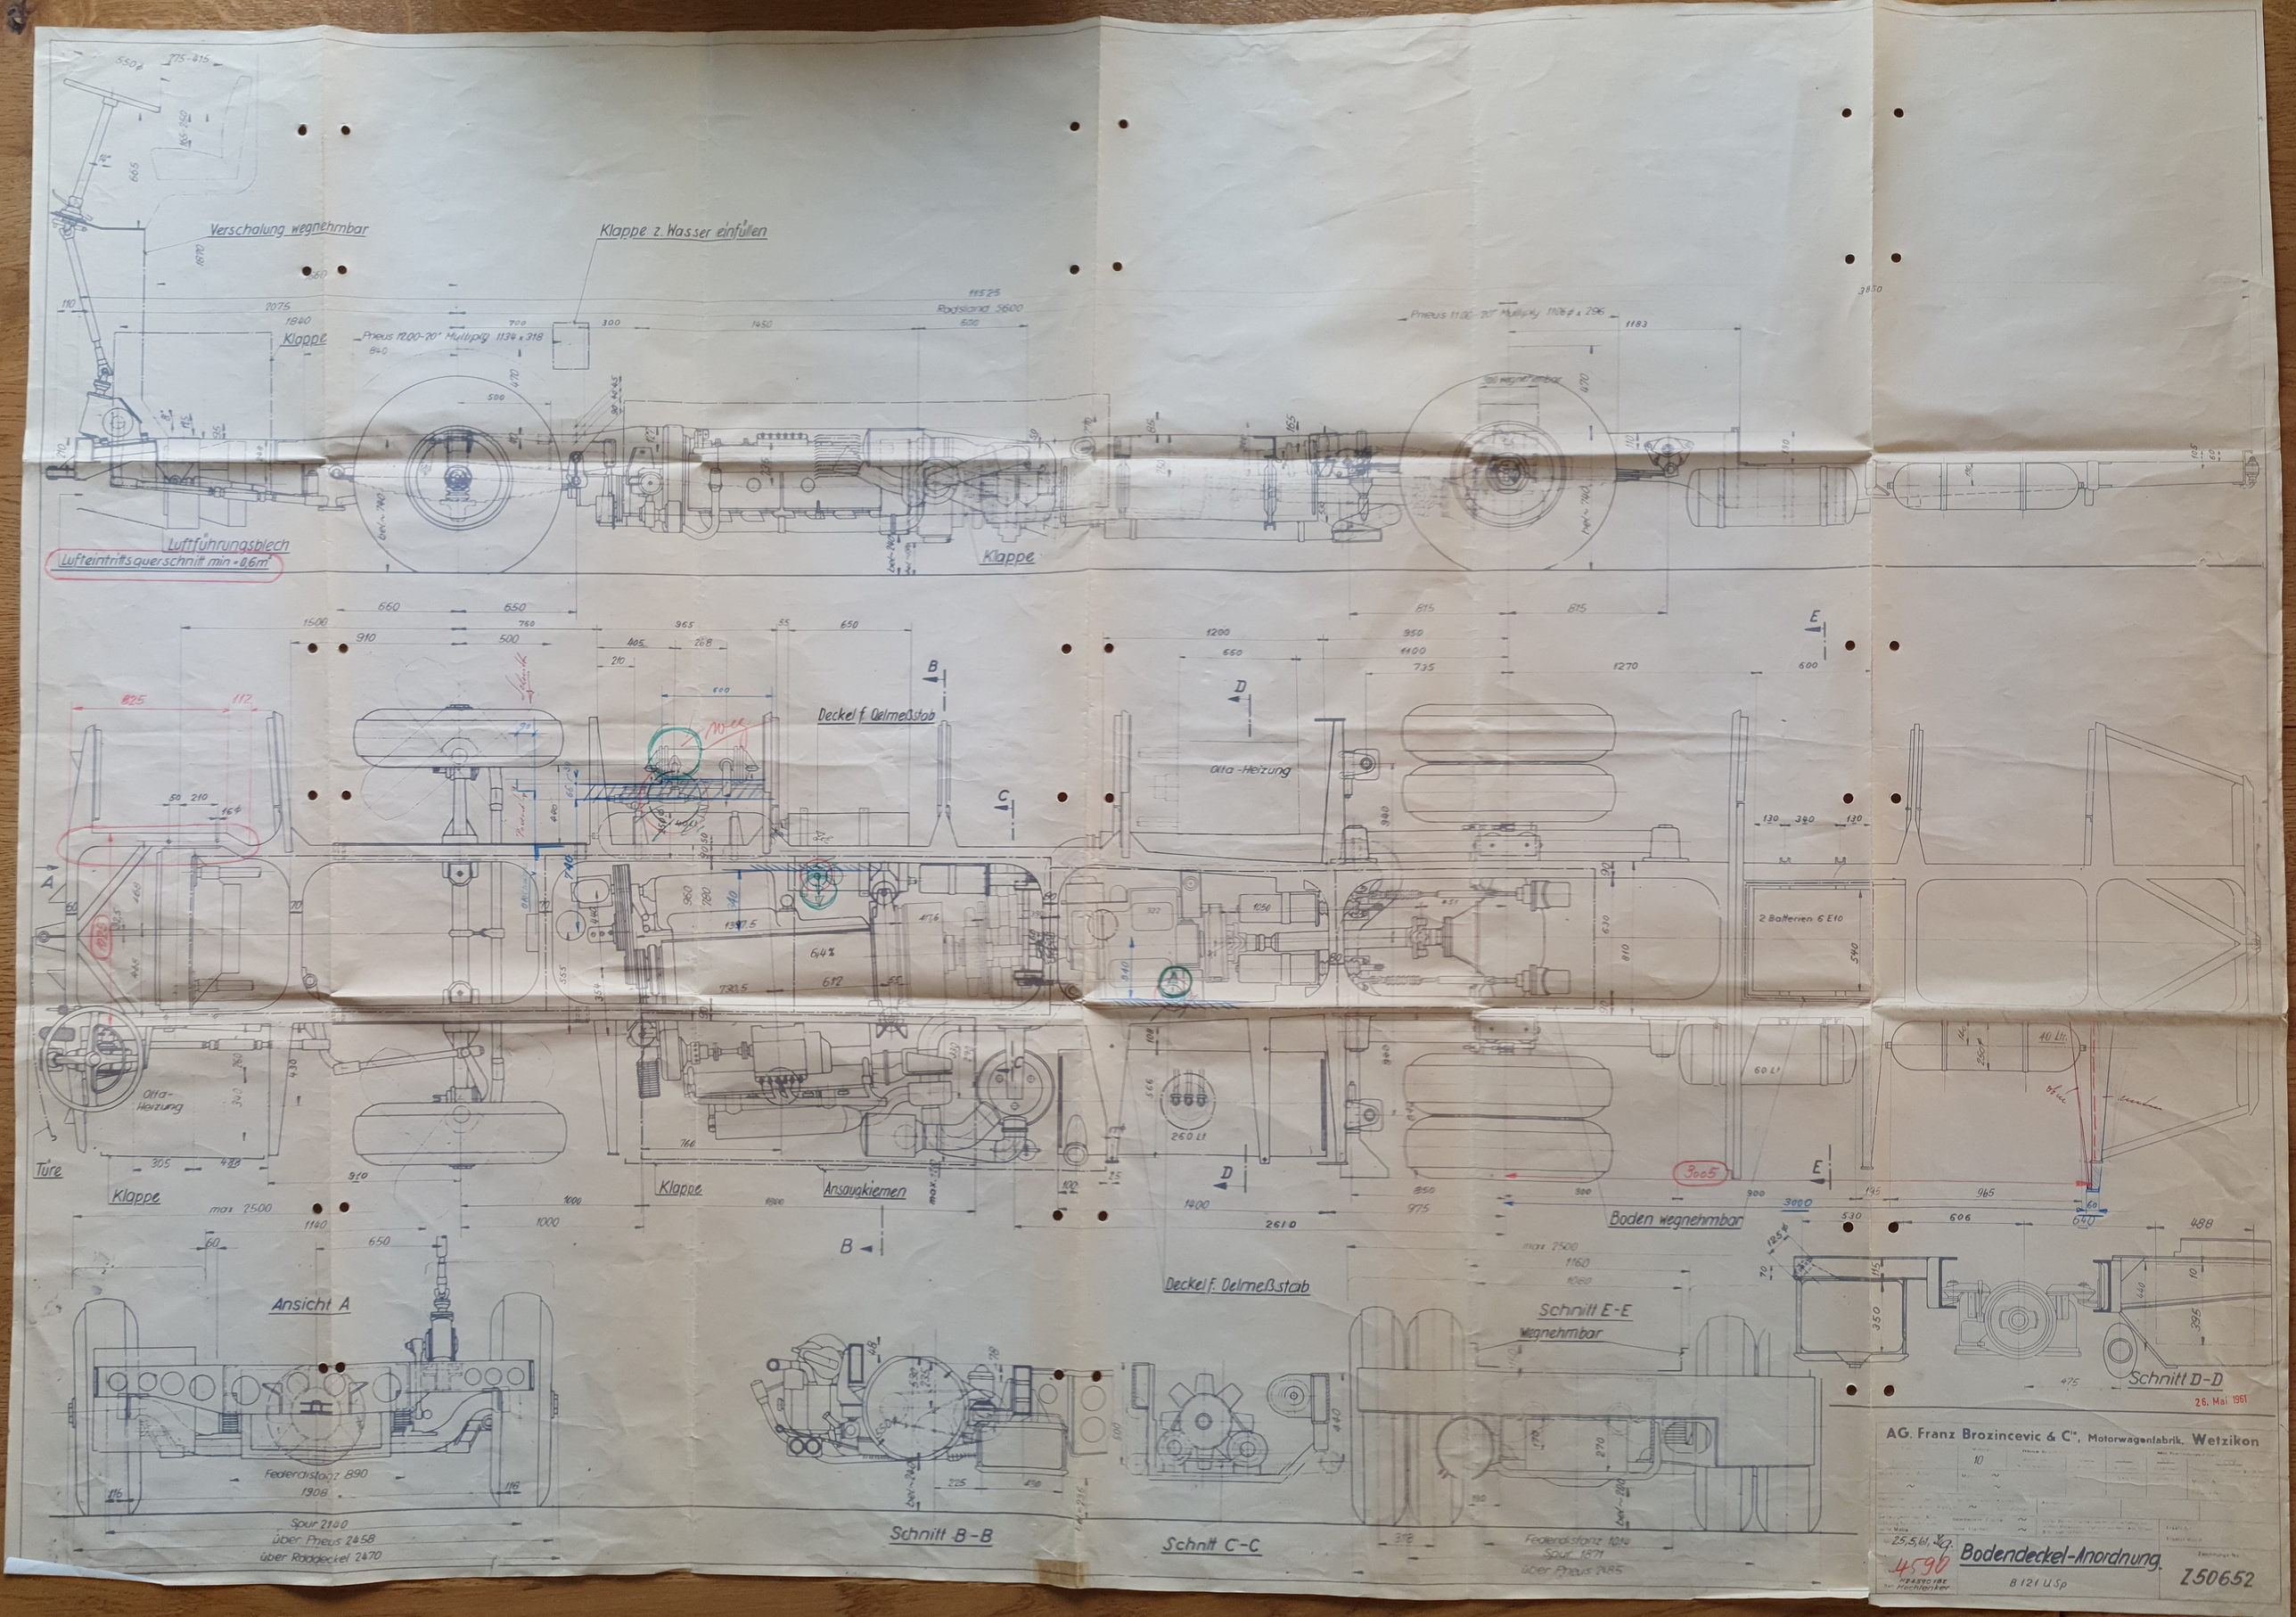
Verschalung wegnehmbar
Klappe z. Wasser einfüllen
Klappe
Pneus 12.00-20" Multipig 1134 x 318
Radstand 3600
Pneus 11.00-20" Multipig 1106 ø x 296
Luftführungsblech
Lufteintrittsquerschnitt min = 0,6m²
Klappe
Deckel f. Oelmeßstab
Otta-Heizung
2 Batterien 6 E10
Otta-Heizung
Türe
Klappe
Klappe
Ansaugkiemen
Deckel f. Oelmeßstab
Boden wegnehmbar
Ansicht A
Federdistanz 890
1908
Spur 2140
über Pneus 2458
über Raddeckel 2470
Schnitt B-B
Schnitt C-C
Schnitt E-E
wegnehmbar
Federdistanz 1014
Spur 1871
über Pneus 2185
Schnitt D-D
26. Mai 1961
AG. Franz Brozincevic & Cie, Motorwagenfabrik, Wetzikon
25.5.61
4598
Bodendeckel-Anordnung
B 121 U.Sp
Z50652